




Sender

Ausgangsleistung:	11 W (AM/FM), 25 W (CW/SSB)
Nebenwellen:	< 4 nW
Frequenzstabilität:	± 300 Hz
NF-Frequenzgang:	300 Hz - 3 kHz
NF-Klirrfaktor:	2,5 %
Stromaufnahme:	4,5 A (moduliert)

Empfänger

Empfindlichkeit:	0,5 μ V (-113 dBm) bei AM/FM für 20 dB SINAD 0,4 μ V (-115 dBm) bei SSB
Squelch-Empfindlichkeit:	0,5 μ V - 1 mV
Spiegelfrequenzunterdrückung:	70 dB
NF-Frequenzgang:	300 Hz - 3 kHz (AM/FM/SSB)
Stromaufnahme:	1 A (nominal)

Frontseite

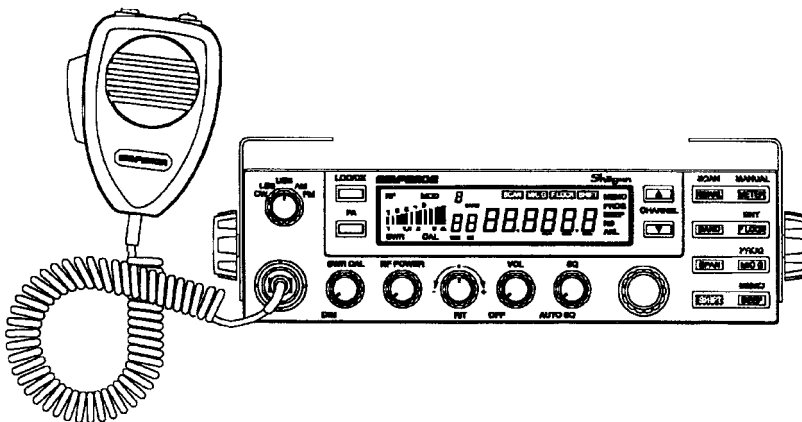

Allgemeines

Typenbezeichnung »EMPEROR Shogun«
10-m-Allmode-Transceiver,
28,0 - 29,7 MHz
In einigen Ländern als CB-Gerät mit 200 Kanälen
im Angebot. In Deutschland als sog. Exportgerät nur
für Funkamateure im Handel

Hersteller: PRESIDENT ELECTRONICS
Frankreich

Markteinführung: 1995

Verkaufspreis: um 700 DM
(unverb. Preisempfehlung)

Betriebsarten: AM/FM/USB/LSB/CW

Betriebsspannung: 13,2 V

Maße (B x H x T): 200 mm x 215 mm x 60 mm

Masse: 2,2 kg

Antennenimpedanz: 50 Ω

Lieferung mit Handmikrofon einschließlich Halterung,
Montagebügel, diverses Montagezubehör

Quellen:
Informationsmaterial des Herstellers

Besonderheiten

- Suchlauffunktion
- Anschluß für externes S-Meter
- SWR-Kalibrationsmöglichkeit
- einstellbare Displaybeleuchtung
- zuschaltbaren Roger Beep
- umschaltbare Kanal/Frequenzanzeige
- RIT

Weitere CB-Funkgeräte von PRESIDENT ELECTRONICS für den Export



PRESIDENT GEORGE

Technische Daten
 Betriebsarten: AM, FM, USB, LSB
 Kanäle: 240
 Ausgangsleistung: 15 W (AM, FM), 21 W (SSB)
 Antennenimpedanz: 50 Ω
 Empfindlichkeit: 0,5 μV bei 10 dB S/N (AM/FM)
 0,15 μV bei 10 dB S/N (SSB)
 Nachbarkanalselektion: 70 dB
 Maße (B x H x T): 200 mm x 50 mm x 208 mm

Besonderheiten

- Multifunktions-LC-Display
- zuschaltbarer Roger Beep
- Kanal-19-Überwachung
- einstellbare HF-Vorverstärkung
- Display-Helligkeit veränderbar
- Anschluß für externes S-Meter



PRESIDENT GRANT

Technische Daten
 Betriebsarten: AM, FM, USB, LSB
 Kanäle: 120
 Ausgangsleistung: 10 W (AM, FM), 21 W (SSB)
 Antennenimpedanz: 50 Ω
 Empfindlichkeit: 0,5 μV bei 20 dB S/N (FM)
 0,15 μV bei 10 dB S/N (SSB)
 Nachbarkanalselektion: 60 dB
 Maße (B x H x T): 200 mm x 60 mm x 260 mm

Besonderheiten

- einstellbare HF-Vorverstärkung
- zuschaltbarer Roger Beep
- Anschluß für externes S-Meter
- einstellbare Mikrofonverstärkung



PRESIDENT JACKSON

Technische Daten
 Betriebsarten: AM, FM, USB, LSB
 Kanäle: 226
 Ausgangsleistung: 15 W (AM, FM), 21 W (SSB)
 Antennenimpedanz: 50 Ω
 Empfindlichkeit: 0,5 μV bei 10dB S/N (AM)
 0,15 μV bei 10 dB S/N (SSB)
 Nachbarkanalselektion: 60 dB
 Maße (B x H x T): 200 mm x 60 mm x 260 mm

Besonderheiten

- einstellbare HF-Vorverstärkung
- zuschaltbarer Roger Beep
- NB/ALN-Funktion
- Anschluß für externes S-Meter
- einstellbare Mikrofonverstärkung
- schaltbare Displaybeleuchtung



PRESIDENT LINCOLN

Technische Daten
 Betriebsarten: AM, FM, USB, LSB
 Kanäle: 200
 Ausgangsleistung: 10 W (AM, FM), 21 W (SSB)
 Antennenimpedanz: 50 Ω
 Empfindlichkeit: 0,5 μV bei 10dB S/N (AM); 0,15 μV (SSB)
 Nachbarkanalselektion: 70 dB
 Maße (B x H x T): 185 mm x 60 mm x 250 mm

Besonderheiten

- Multifunktions-LC-Display
- zuschaltbarer Roger Beep
- Anschluß für externes S-Meter
- Scannerfunktion
- einstellbare HF-Vorverstärkung
- Display-Helligkeit veränderbar
- Frequenzfeineinstellung
- einstellbare Mikrofonverstärkung

*Produktion
ausgelaufen*



PRESIDENT JAMES

Technische Daten
 Betriebsarten: AM, FM
 Kanäle: 40 (240 Exportversion)
 Ausgangsleistung: 4 W FM (12 W AM, FM Exportversion)
 Antennenimpedanz: 50 Ω
 Empfindlichkeit: 0,5 μV bei 10dB S/N (AM/FM)
 Nachbarkanalselektion: 70 dB
 Maße (B x H x T): 180 mm x 50 mm x 188 mm

Besonderheiten

- Multifunktions-LC-Display
- zuschaltbarer Roger Beep
- Kanal-19-Überwachung
- Scannerfunktion
- einstellbare HF-Vorverstärkung
- Display-Helligkeit veränderbar
- Anschluß für externes S-Meter
- einstellbare Mikrofonverstärkung